

modular ovens

series function

type forno elettromeccanico a convezione /
 electro-mechanical convection ovens

power supply elettrico / electric

model BER..U.. - BEU..

BER443ECO	BERU464
BEU443	BERU464/230
BER443	BERU464S
BER443S	BERU464PW
BERU364	BEU464
BEU664	BEU1064

Descrizione generale

Forno per pasticceria elettrico elettromeccanico a convezione con umidificatore dotato di 4, 6 o 10 teglie, da 2 a 3 ventole. Alcuni modelli sono dotati di grill (-S). I modelli BEU hanno porta a bandiera, i modelli BERU porta a ribalta. Dispone di pulsante umidificatore manuale ed elevato isolamento termico da 50 mm. Camera di cottura saldata con angoli arrotondati, porta doppio vetro (4mm), vetro, base della camera di cottura diamantata per facilitare lo scarico della condensa interna, cremagliera teglie removibile, passo teglie 75mm per i modelli con porta a bandiera e 70mm per quelli con porta a ribalta, ventole autoreverse da 2800giri/min. Maniglia ergonomica, riscaldamento elettrico tramite potenti resistenze posizionate dietro il deflettore. PANNELLO DI CONTROLLO: Regolazione temperatura da 50 a 300°C. Regolazione tempo da 1 a 120', a + infinito.

+ Plus costruttivi

- Forno elettromeccanico dotato di umidificatore manuale
- Maniglia ergonomica
- Elevato isolamento termico da 50 mm

+ Plus prestazionali

- Regolazione della temperatura da 50° a 300°C e tempo cottura fino a 120' min o infinito


Descrizione generale

Electro-mechanical convection oven with humidifier with 4, 6 or 10 trays, from 2 to 3 fans; for bakery. Some models with grill function (-S). For BEU models have side hinged door, BERU models have drop down door. It has humidifier button, thermal insulation 50 mm glass-ceramic fibre. Welded cooking chamber, rounded inner edges, removable door gasket, diamond shape of the chamber base which conveys condensation towards draining, removable side rack clearance, distance between trays 75mm for door-to-flag models and 70mm for drop down door models, turbines 2800t/min autoreverse. Double glazed door (4mm), Inner glass fixed on joints. Ergonomic and thermal handle, micro-switch to switch fans off when the door opens, electric heating by stainless resistances placed behind the deflectors. CONTROL PANEL: temperature range from 50 to 300°C. Timer from 1 to 120' minutes, to infinity.

+ Plus costruttivi

- Convection oven with manual humidifier
- Ergonomic handle
- Thermal insulation 50 mm glass-ceramic fibre

+ Plus prestazionali

- Temperature regulation from 50 to 300° C and cooking time up to 120' min or continuous cooking

modular ovens



series function

type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens

power supply elettrico / electric

model BERU..P - BEU..P

dati tecnici

technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	n. teglie <i>n. of trays</i>	n. ventole <i>n. of fans</i>	capacità camera <i>load capacity</i>	tipologia porta <i>doors model</i>	potenza elettrica tot. <i>tot. electric power</i>
	cm LxWxH	-	-	-	-	kW
BER443ECO	55,7x58,5x56,8	4	2	433x333 mm	Ribalta <i>Drop down</i>	2,8 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BER443	55,7x58,5x56,8	4	2	433x333 mm	Ribalta <i>Drop down</i>	3,3 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BER443S	55,7x58,5x56,8	4	2	433x333 mm	Ribalta <i>Drop down</i>	3,5 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BERU364	82,5x68,5x49,2	3	1	600x400 mm	Ribalta <i>Drop down</i>	3,6 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BERU464	72,4x73x59,8	4	2	600x400 mm	Ribalta <i>Drop down</i>	3,3 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BERU464S	72,4x73x59,8	4	2	600x400 mm	Ribalta <i>Drop Down</i>	3,5 KW 380-415V 3N 50-60HZ
BERU464PW	72,4x73x59,8	4	2	600x400 mm	Ribalta <i>Drop Down</i>	4,8 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BEU443	65,8x68,5x56	4	2	433x333 mm	Bandiera <i>Side hinged door</i>	3,5 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BEU464/230	82,5x68,5x56	4	2	600x400 mm	Bandiera <i>Side hinged door</i>	3,5 KW 220-240V 1N 50-60HZ
BEU464	82,5x68,5x56	4	2	600x400 mm	Bandiera <i>Side hinged door</i>	6,3 KW 380-415V 3N 50-60HZ
BEU664	83,3x71x71	6	2	600x400 mm	Bandiera <i>Side hinged door</i>	7,7 KW 380-415V 3N 50-60HZ
BEU1064	83,3x71x101	10	3	600x400 mm	Bandiera <i>Side hinged door</i>	11,5 KW 380-415V 3N 50-60HZ

modular ovens

series function

type forno elettromeccanico a convezione /
 electro-mechanical convection ovens

power supply elettrico / electric

model BERU..P - BEU..P

1

Regolazione della temperatura 50 - 300° C
 Temperature setting 50 - 300°C

2

Indicatore riscaldamento in funzione
 Heating on

3


Regolazione timer da 1 a 120' o infinito
 Timer from 1 to 120' or continuous cooking

4

Indicatore forno in funzione
 Oven on

5

Pulsante umidificatore
 Humidifier button

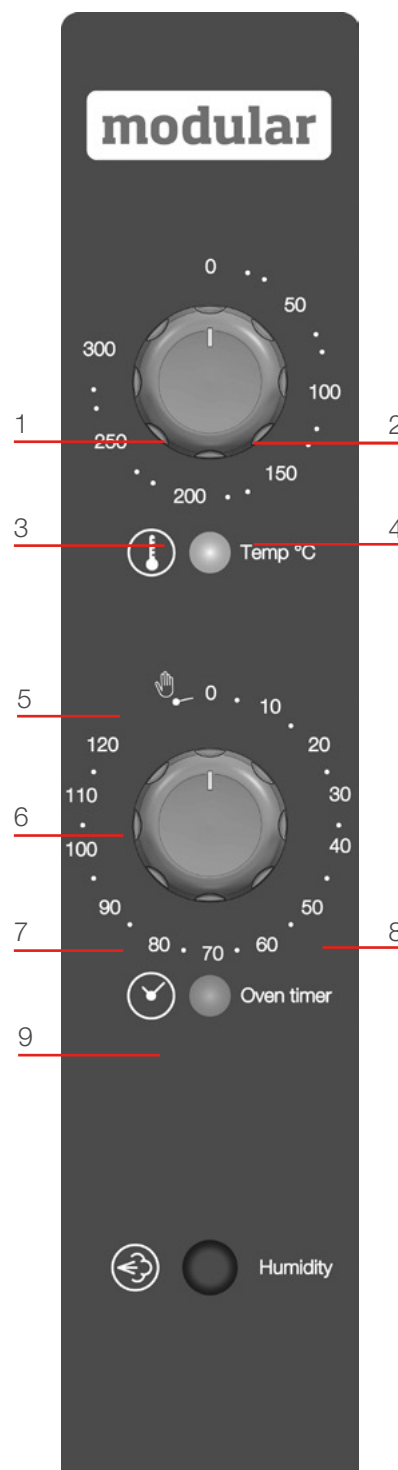

modular ovens




series function

type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens

power supply elettrico / electric

model BERU..P - BEU..P

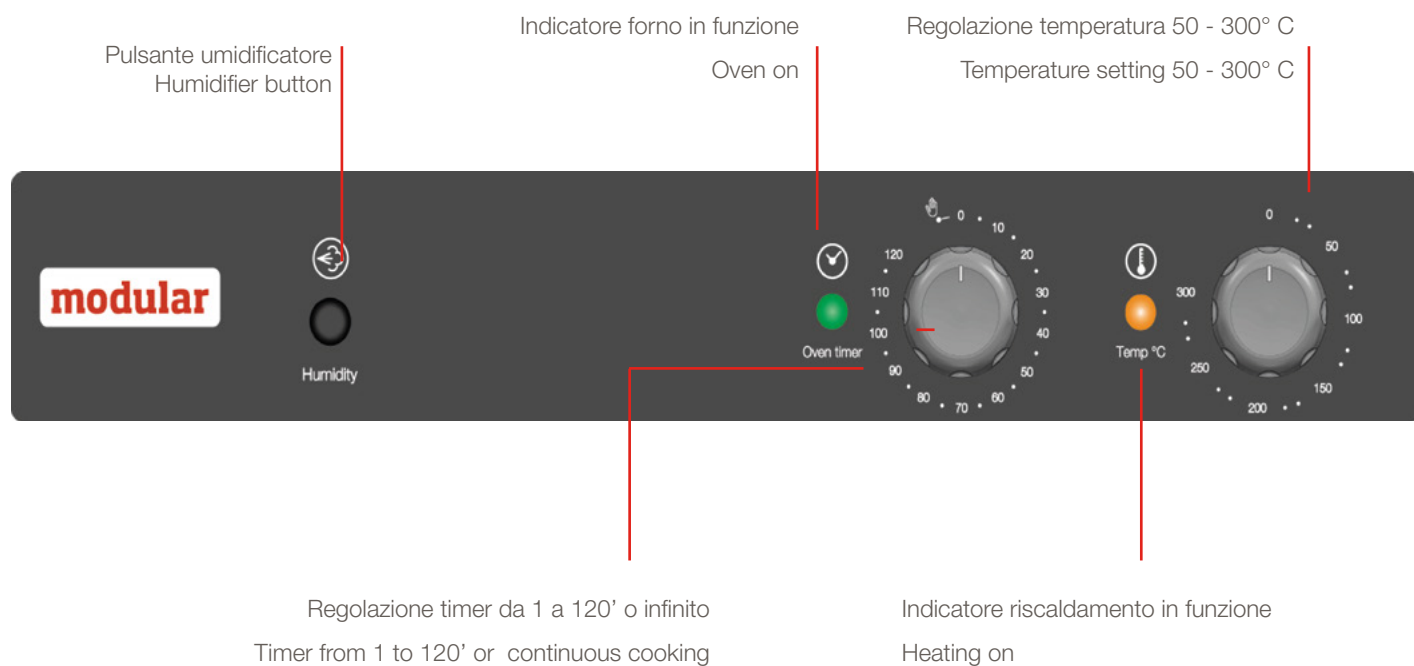

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical

model
BER..U.. - BEU..




modular ovens



series function
type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens
power supply elettrico / electric
model GER..U - GEU..

schema d'installazione
installation diagram

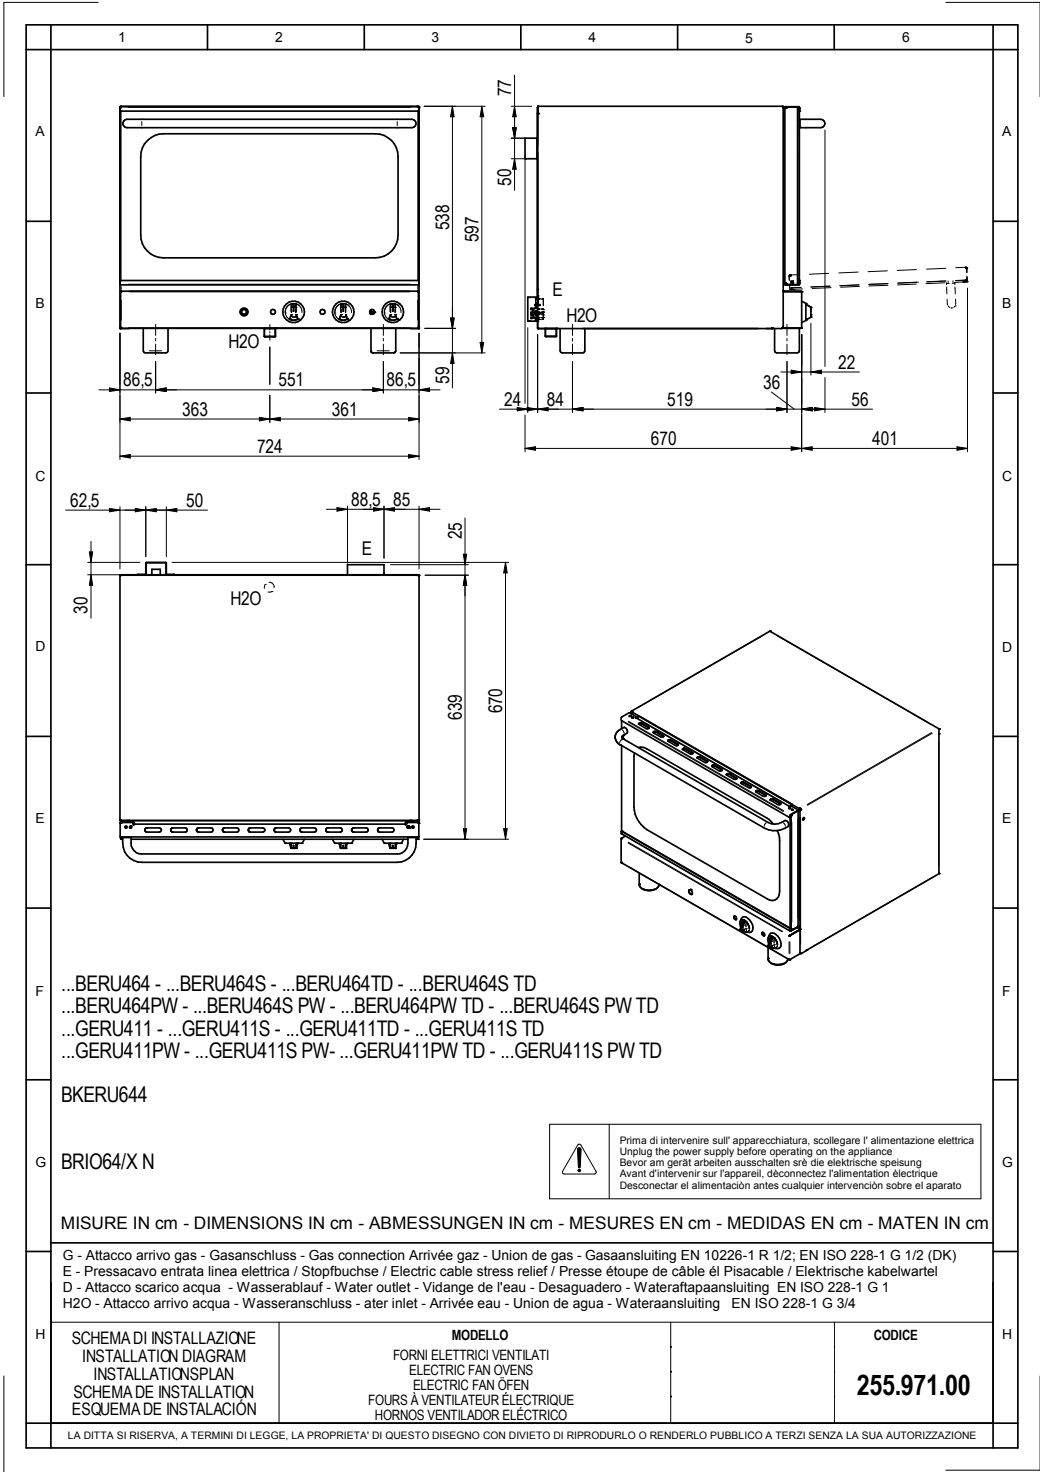

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical


model
BER..U.. - BEU..

modular ovens



series function
type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens
power supply elettrico / electric
model GER..U - GEU..

schema d'installazione
installation diagram

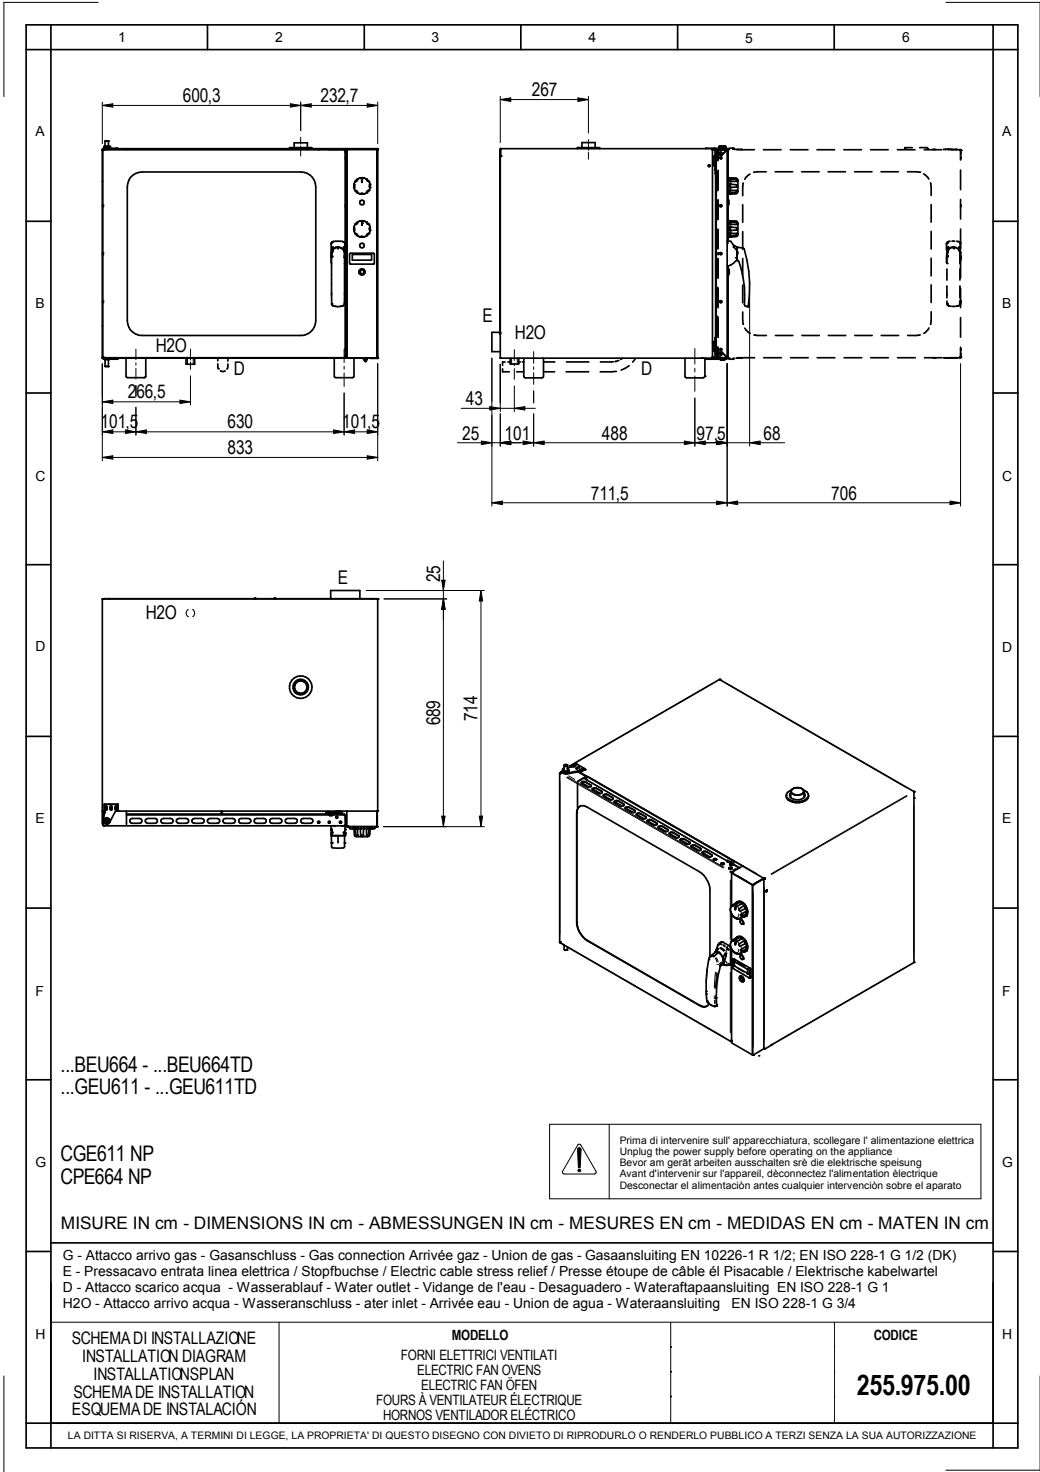

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical


model
BER..U.. - BEU..

modular ovens



series function
type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens
power supply elettrico / electric
model GER..U - GEU..

schema d'installazione
installation diagram

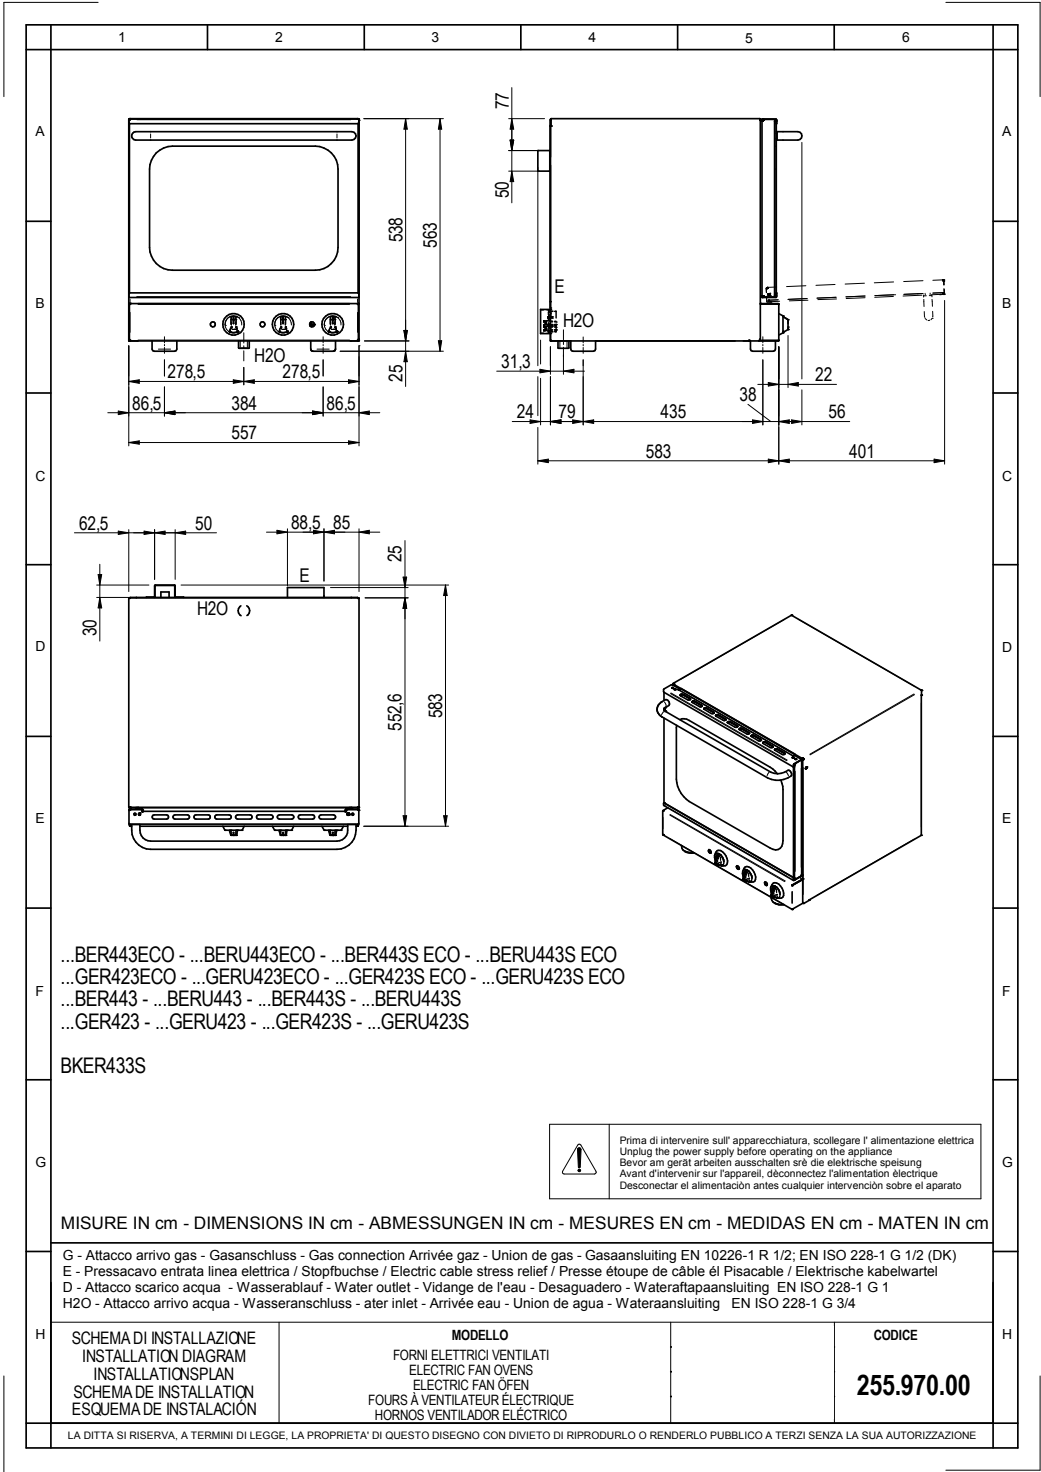

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical


model
BER..U.. - BEU..

modular ovens



series function
type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens
power supply elettrico / electric
model GER..U - GEU..

schema d'installazione
installation diagram

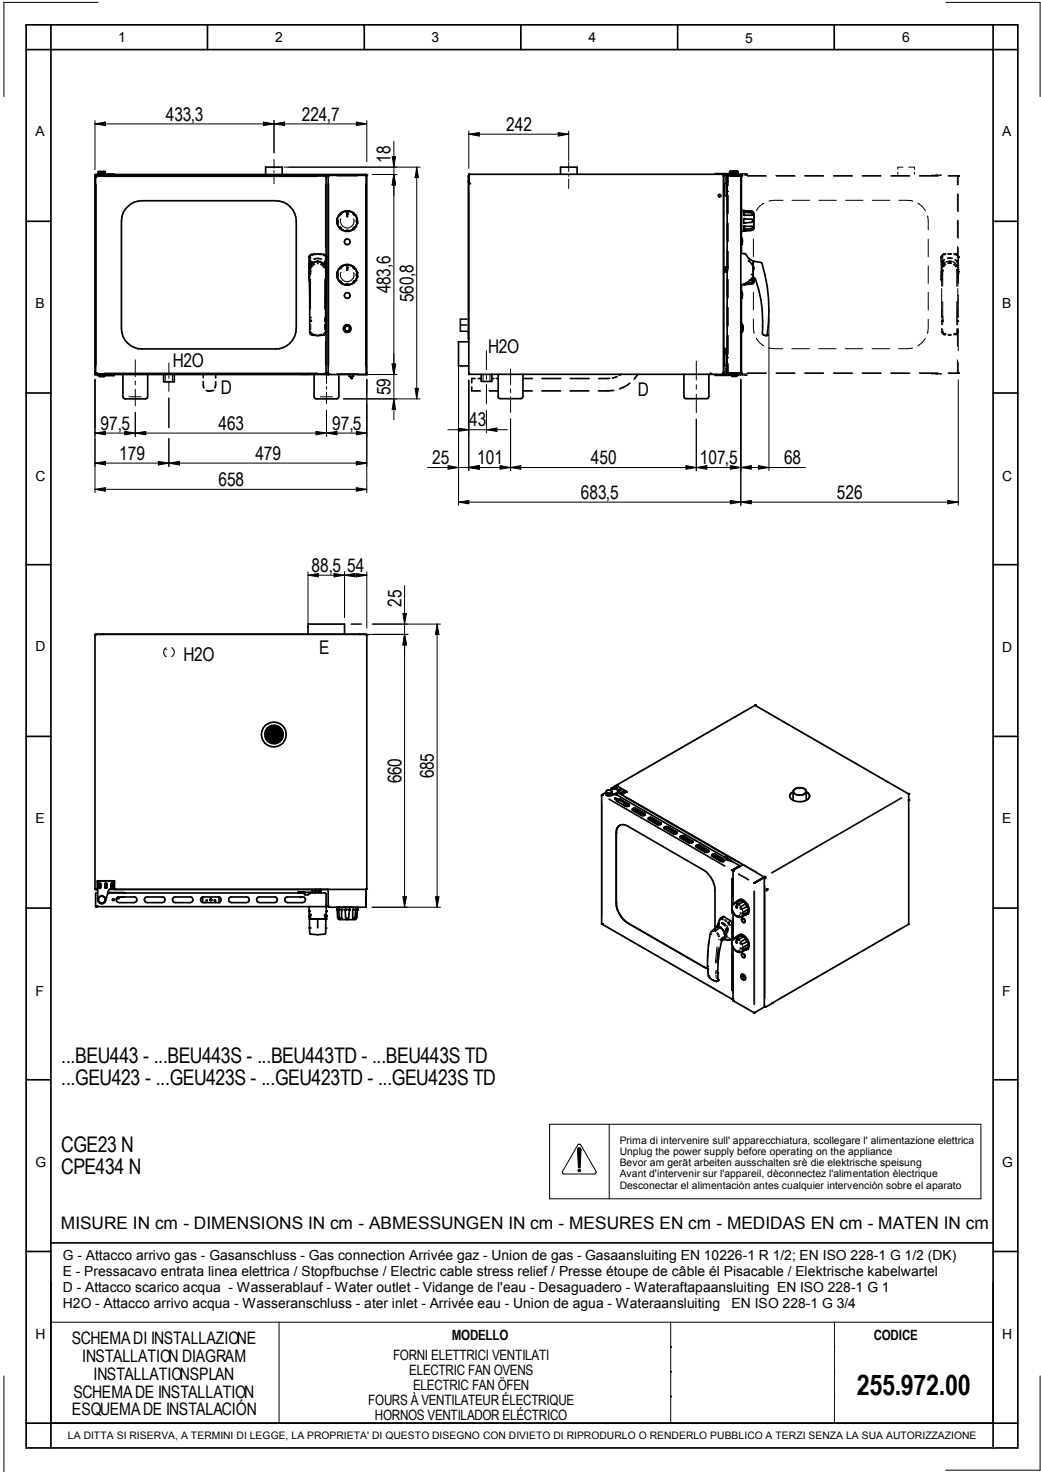

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical


model
BER..U.. - BEU..

modular ovens



series function
type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens
power supply elettrico / electric
model GER..U - GEU..

schema d'installazione
installation diagram

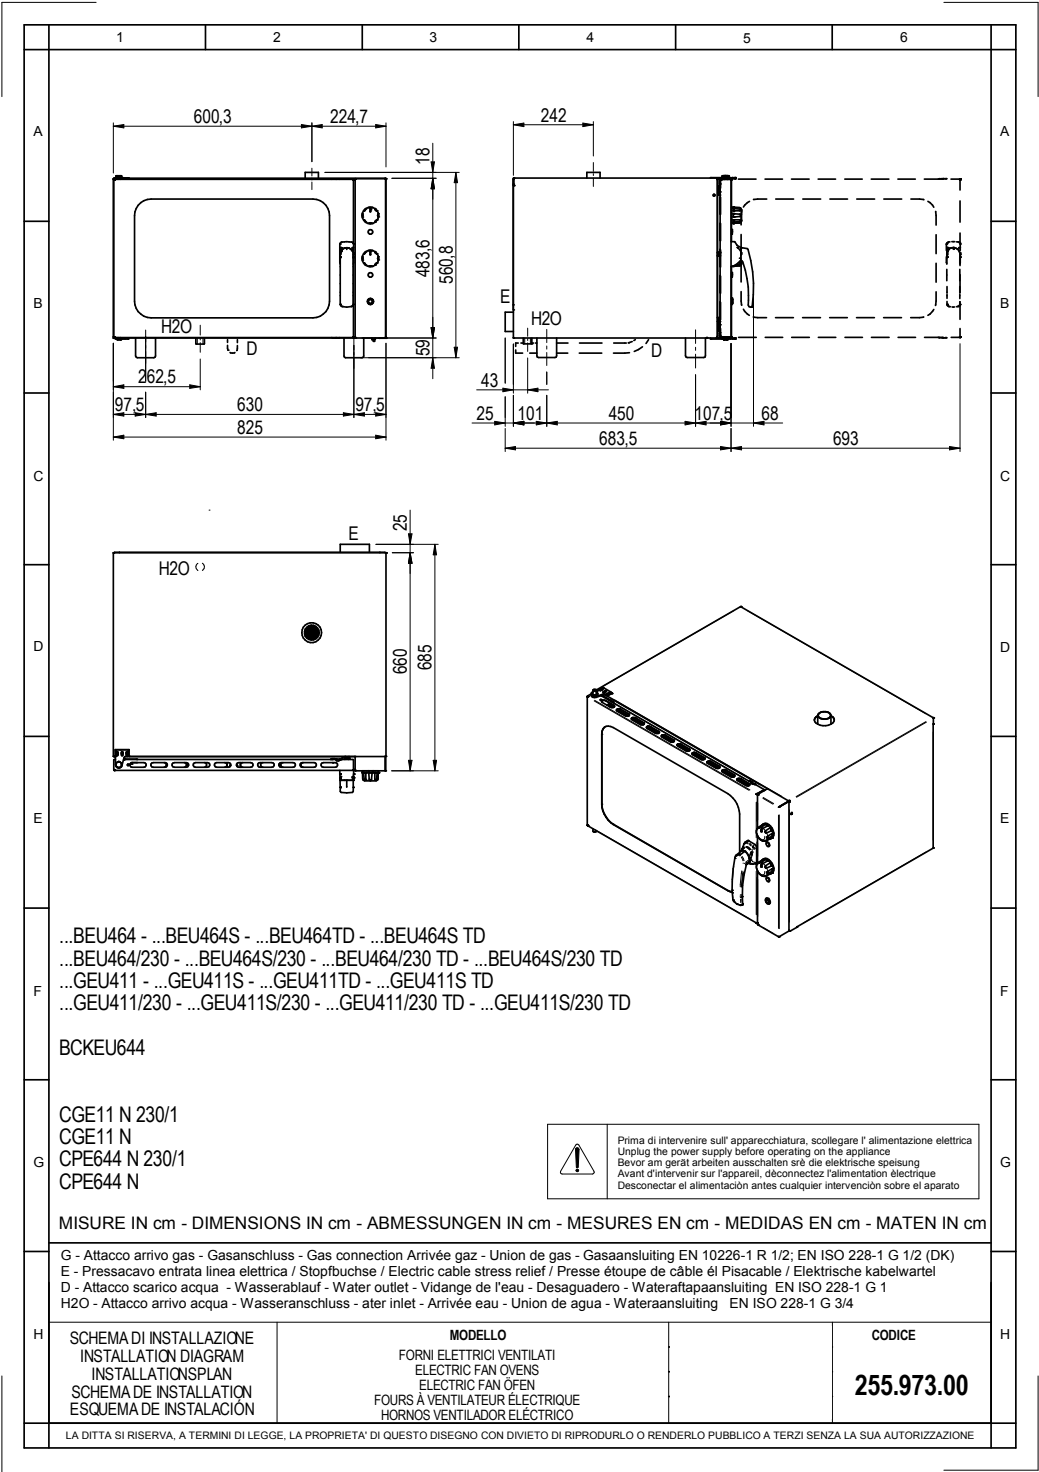

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical


model
BER..U.. - BEU..

modular ovens



series function
type forno elettromeccanico a convezione /
electro-mechanical convection ovens
power supply elettrico / electric
model GER..U - GEU..

schema d'installazione
installation diagram

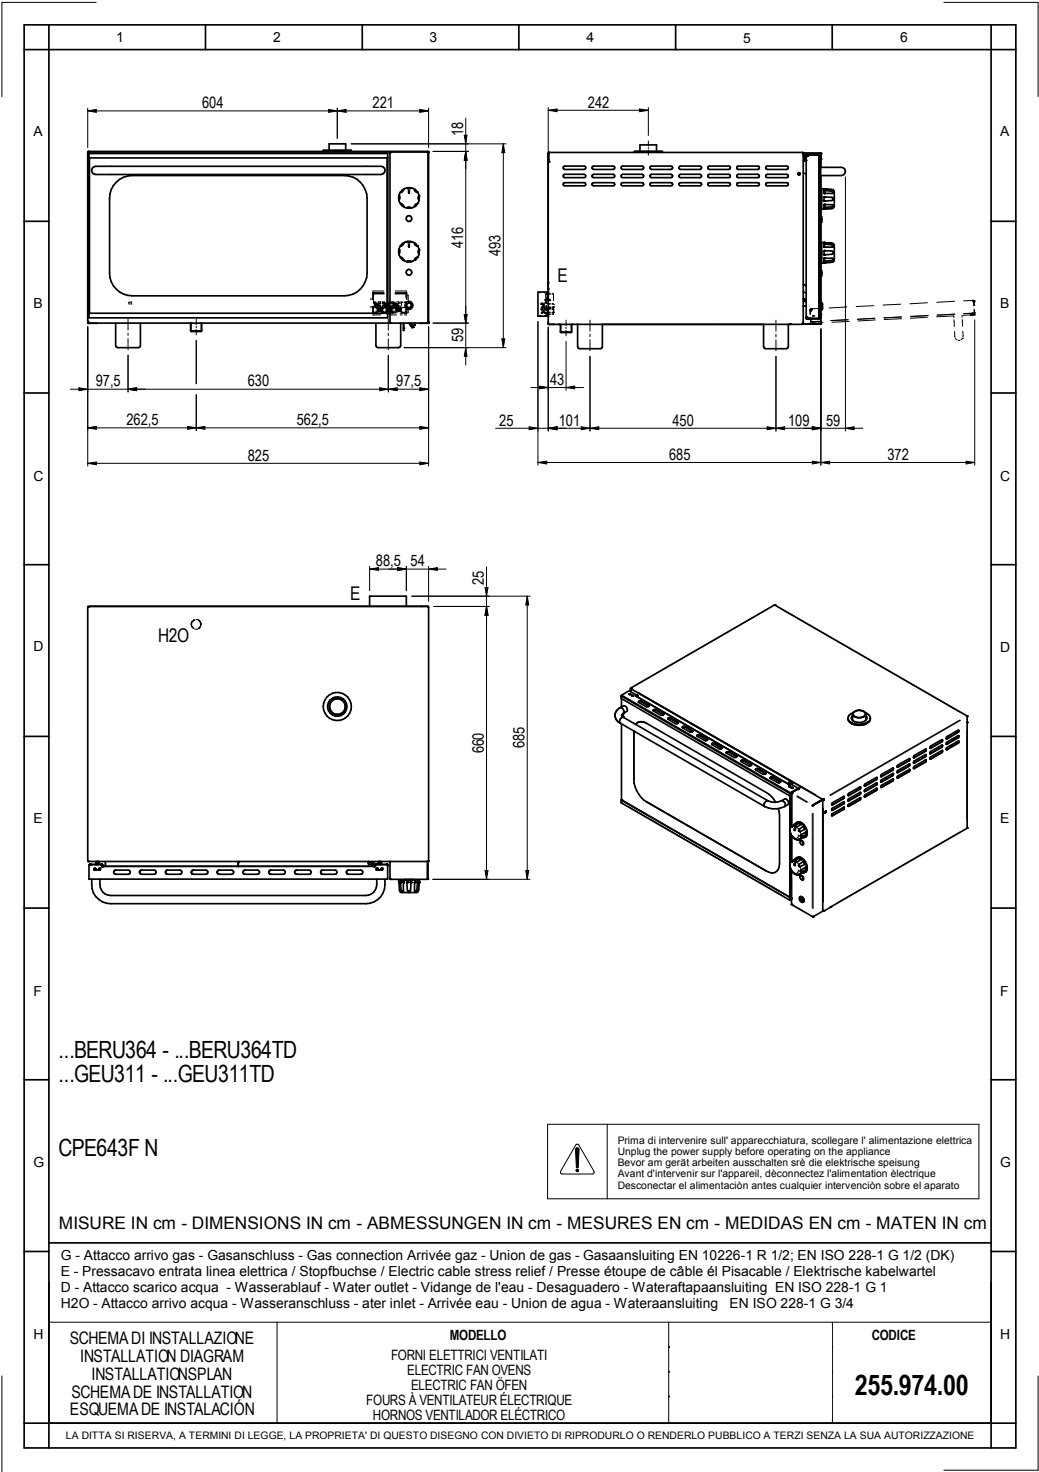

series
function

type
elettromeccanico a convezione / convention electro - mechanical

model
BER..U.. - BEU..